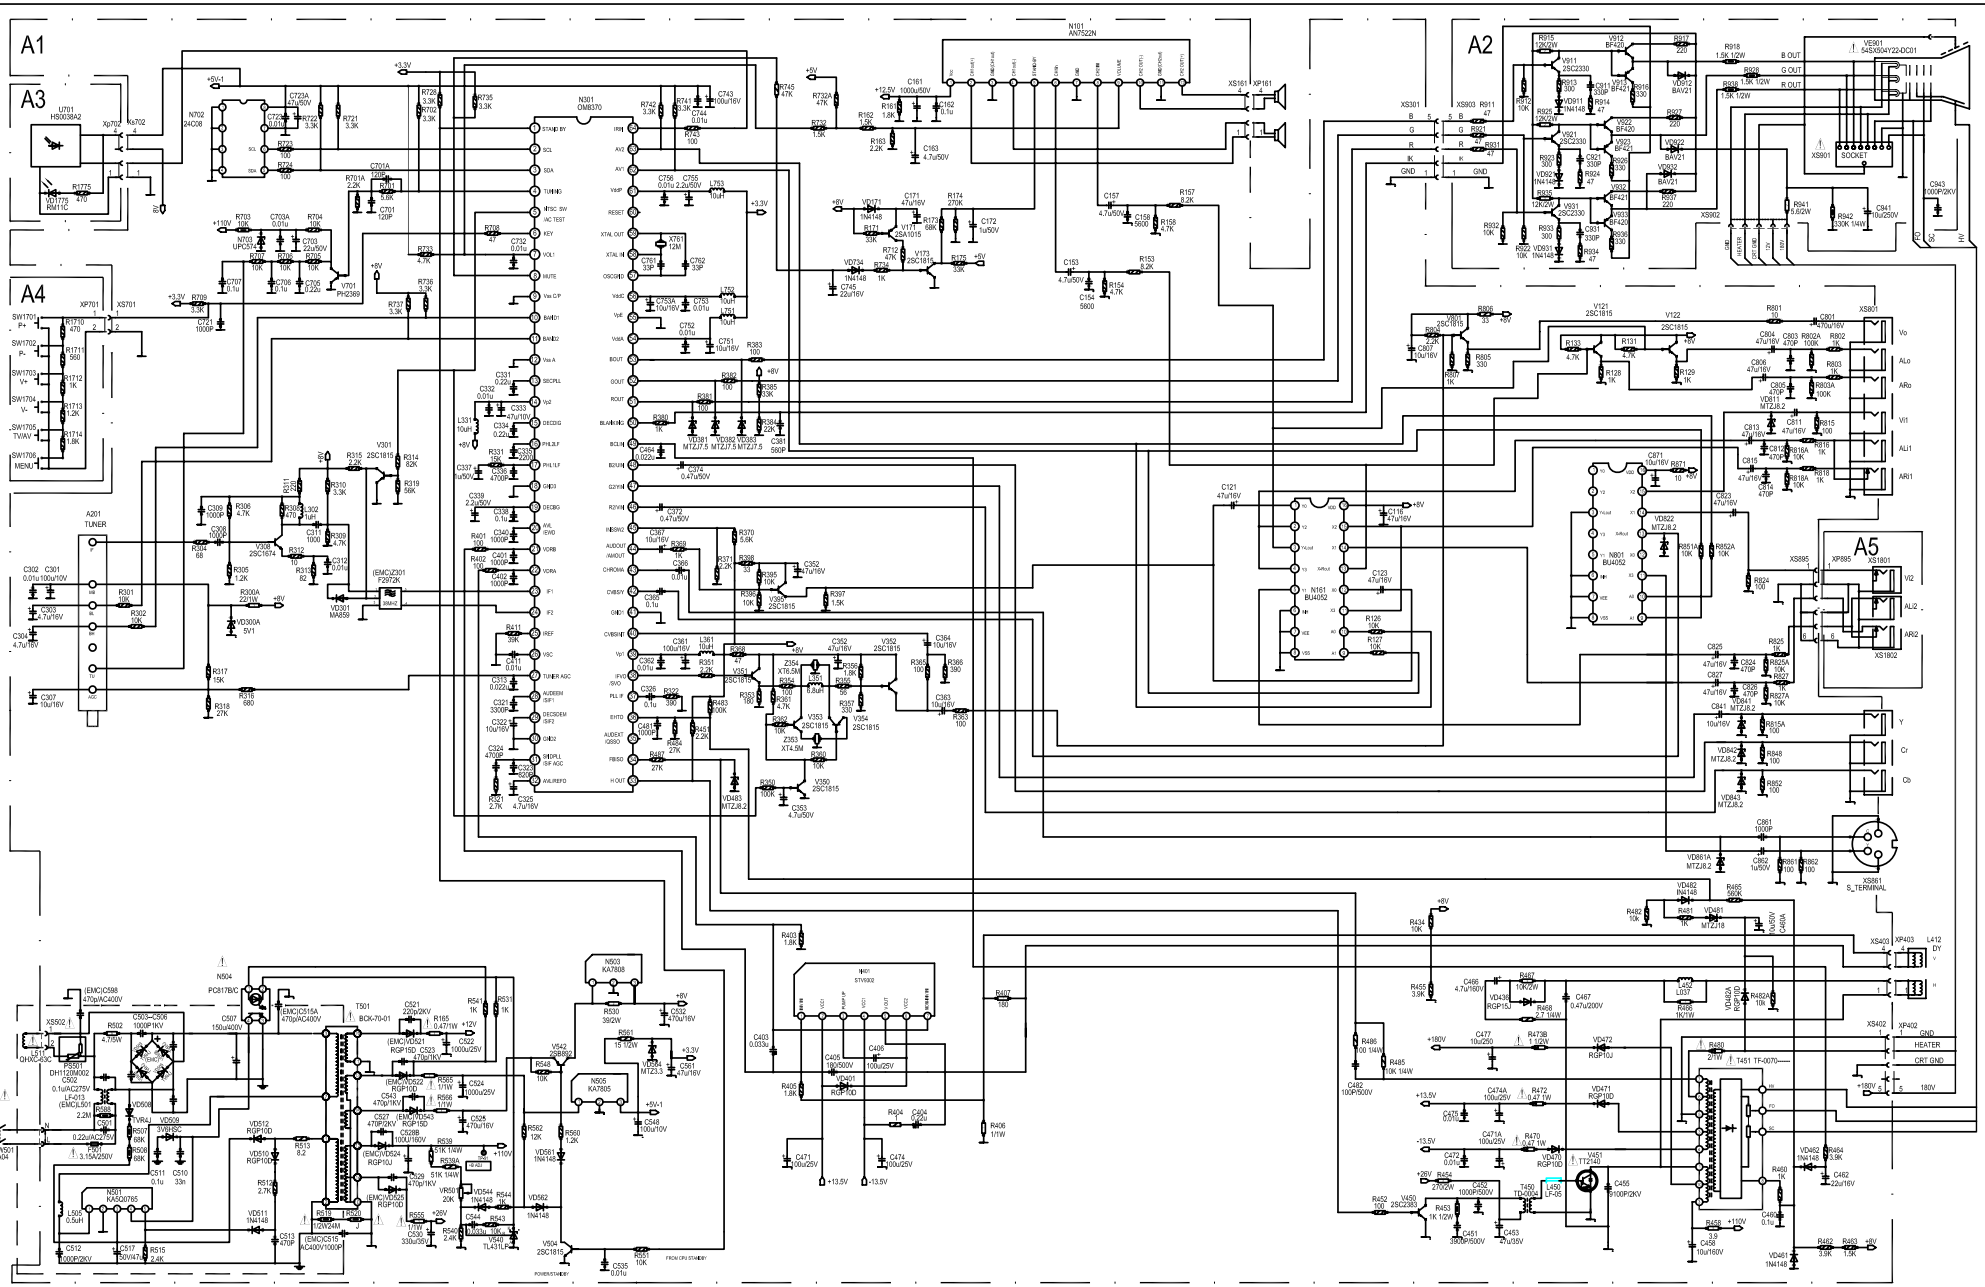



说明:1. 未标注功率值的电阻器，其额定功率为1/6W。未标单位的电阻值，其单位为欧姆（Ω）其中K=1,000（Ω）；M=1,000,000（Ω）。

2. 未标注耐压值的电容器，其额定耐压值为50V，未标注的电容器的电容值，其单位均为微微法拉(pF)。其中m=10 pF,n=10 pF。

3. 带有“ ⚠ ”标志的元器件对安全极为重要，只能换用原生产厂家的同种型号的零件，应特别注意因维修不当而降低产品的安全性能。

4. 此电路图仅供参考，因技术进步或产品改进而引起改动，恕不另行通知。

		镀涂	未注尺寸公差
		名称	编号
版次	更改单号	TK2130N电路图	203-TK21300-03DL
更改记录			
拟 制			
审 核			
标准化		材料	比例 / 版次 1.0
工 艺			共1页 第1页
批 准			厦门华侨电子股份有限公司

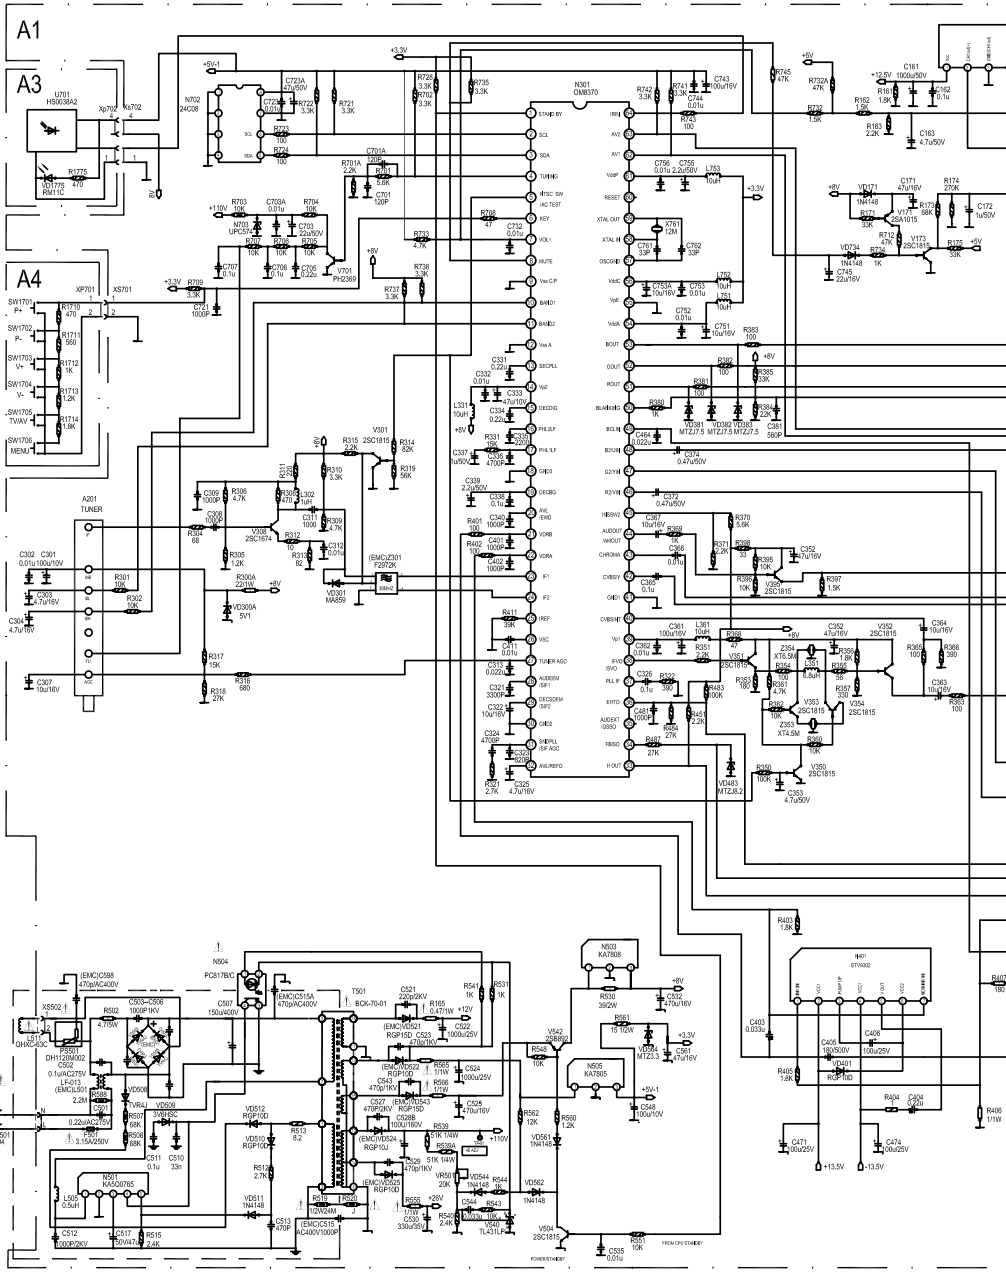


说明:1. 未标注功率值的电阻器，其额定功率为1/6W。未标单位的电阻值，其单位为欧姆(Ω)其中K=1,000(Ω)；M=1,000,000(Ω)。

2. 未标注耐压值的电容器，其额定耐压值为50V，未标注的电容器的电容值，其单位均为微微法拉(pF)。其中m=10 pF,n=10 pF。

3. 带有“ ⚠ ”标志的元器件对安全极为重要，只能换用原生产厂家的同种型号的零件，应特别注意因维修不当而降低产品的安全性能。

4. 此电路图仅供参考，因技术进步或产品改进而引起改动，恕不另行通知。

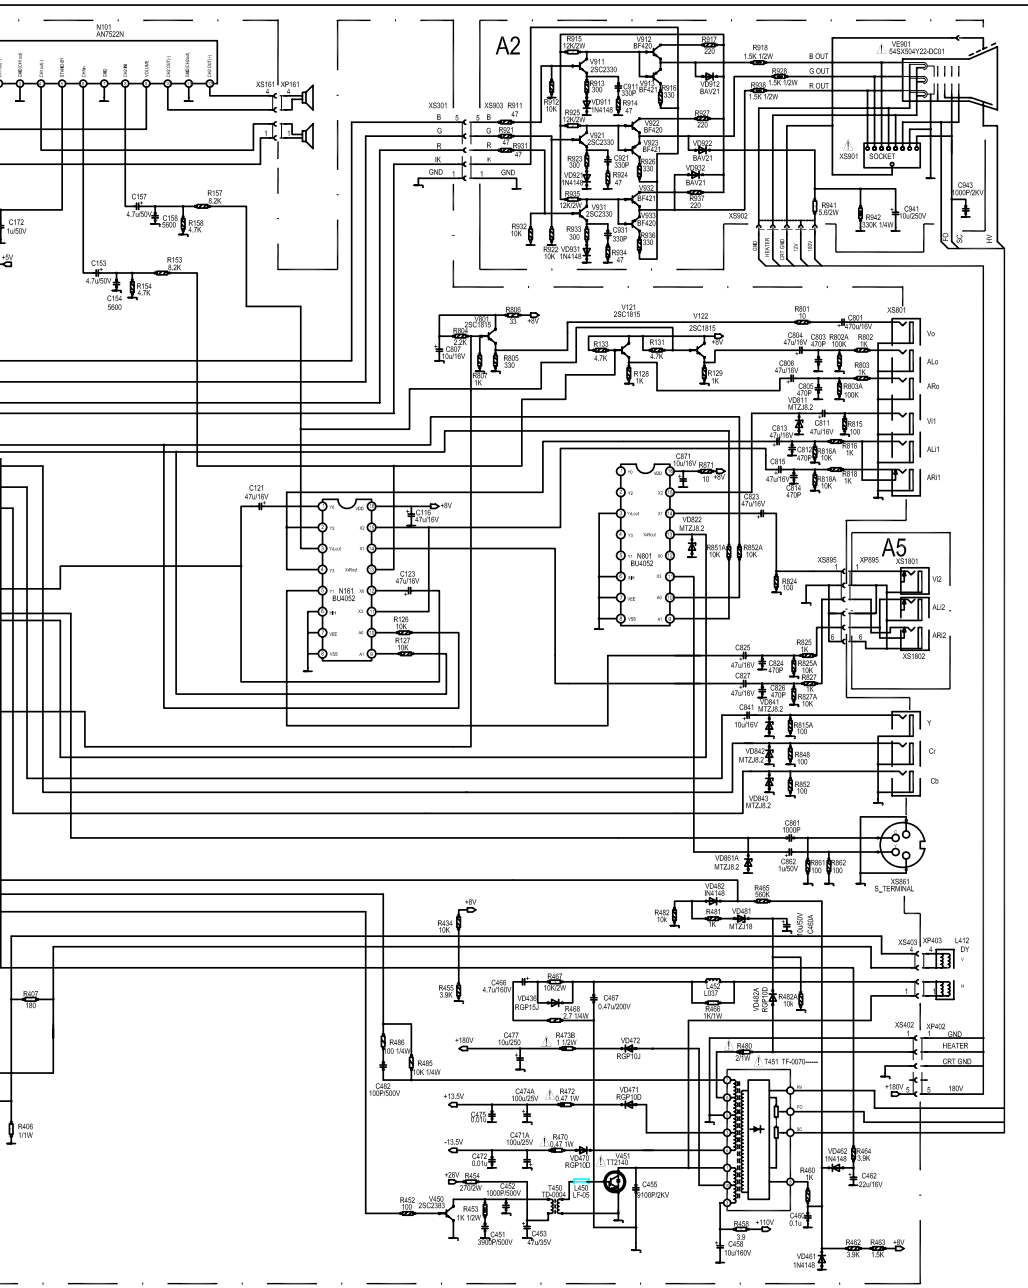

		镀涂		未注尺寸公差	
		名称		编号	
		TK2130N电路图		203-TK21300-03DL	
版次	更改单号				
更改记录					
拟 制					
审 核					
标准化					
工 艺		材料		比例	版次 1.0
批 准				共1页	第1页
				厦门华侨电子股份有限公司	